


2LINE MFG 18 mit separatem Stromversorgungsbereich

2LINE Mini-PoP

2LINE-MFG18-GE-3T

Artikel-Nr.: 3030637233

Das Multifunktionsgehäuse 2LINE MFG ist ein 3-türiger Außenverteilerschrank mit separatem Stromversorgungsbereich für passive und aktive FTTx-Netzwerktechnik. Angepasst und ausgestattet nach Ihren Bedürfnissen in Größe, Innenausbau, Klimatisierung und Sicherheit.

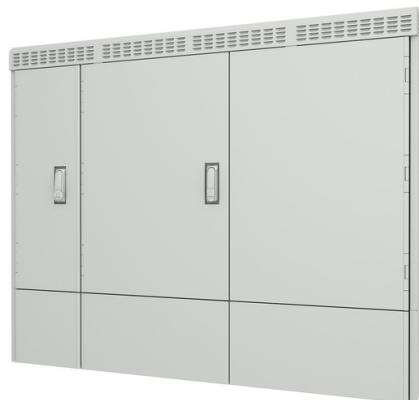

- **Kosten- und platzsparender Außenverteilerschrank mit einer Kapazität von bis zu 2.952 Ports für FTTx Netzwerke**
- **Bis zu 50 % Einsparung der Installationskosten durch Vorkonfiguration und Vorkonfektionierung**
- **Möglichkeit zum Einbau einer Stromversorgungseinheit**

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- Unterstützt alle gängigen Verkabelungssysteme, Mikrokabel und Blown-Fiber-Systeme
- Nach Anforderung mit Glasfasermodulen, 19"- oder ETSI-Einbaurahmen, Klimatisierung, USV, Batterien und einem intelligenten Kabelmanagement ausgerüstet
- Doppelwände auf einem stabilen Rahmen mit einer dichten Bodenplatte schützen die passive oder aktive Technik gegen mechanische Belastungen, Feuchtigkeit, Hitze und Kälte
- Abgedichtete Kabeleinführungen in der Bodenplatte gewähren den Schutzgrad im Innenraum
- Türen mit Einfach- oder Doppelschließsystem
- Dachaufbau zur Entlüftung und Klimatisierung
- Kabelzugentlastungssystem
- Biegeradiuskontrolle für Kabel und Fasern
- Patchkabel-System mit nur einer Standardlänge

Lieferumfang:

- 1 Stk. 2LINE MFG 18 mit separatem Stromversorgungsbereich
- Türkontaktschalter (optional)
- Doppelschließung (optional)
- Innenraumbeleuchtung (optional)
- Steckdosenleiste (optional)
- Flexible Batterieablagebleche (optional)
- Vertikale oder horizontale Kabelabfangschienen (optional)
- Kühlung mit Wärmetauscher, Betriebsspannung 48 VDC (optional)
- Heizung (optional)
- Möglichkeit zum Einbau von passiven optischen Splittern und Wellenlängen Multiplexern (bis zu 64 Splitter) (optional)
- Tiefenverstellbare Profilschienen für Aktivtechnik / Kupfer:
 - 19" Breite 465 mm (Lochabstand), Raster 44,45 mm, Kapazität 21HE (optional);
 - ETSI Breite 515 mm (Lochabstand), Raster 25 mm, Kapazität 37HE (optional)
- Kabeldurchführungen (optional)
- Spleiß-/Patch Module (optional)
- Erdsockel für MFG 18 (optional)

Maße:

- HxBxT[mm]: 1600x2000x500

Werkstoff:

- Aluminium/Edelstahl RAL 7035

Prüfungen/Normen:

- Schutzhülle IP55
- Widerstandsklasse RC2

Eigenschaften

Typ: Gehäuse

Ports: 2.592